diasend® Uploader

Bruksanvisning - for diasend®-brukere

glooko

Innhold

Finn din enhet 4

Komme i gang med diasend® Personal 5

Logg deg inn eller opprett en ny konto på www.diasend.com 5

Last ned programvaren diasend® Uploader 5

Lagre installasjonsfilen 6

Finn installasjonsfilen og kjør filen 6

Start diasend® Uploader 6

Koble kabelen fra diabetesenheten til datamaskinen 7

Koble diabetesenheten til kabelen 7

Last opp data fra diabetesenheten 7

Logg inn på www.diasend.com for å se dine data 8

Dele dine data med en klinikk 8

Vise dine opplastede data i diasend®-mobilappen 8

Slik kobler du Dexcom (G5 mobile/ G6 app) til diasend® 9

Slik kobler du LibreLink app til diasend® 10

Slik kobler du Eversense Mobile app til diasend® 11

Liste over kompatible enheter 12

Finn din enhet

Glukosemåler *CGM* *Insulinpumpe*

Abbott
FreeStyle....12
FreeStyle Flash....12
FreeStyle Freedom....12
FreeStyle Freedom Lite....12
FreeStyle InsuLinx....12
FreeStyle Lite....12
FreeStyle Mini....12
FreeStyle Optium....12
FreeStyle Optium H....12
FreeStyle Optium Neo....12
FreeStyle Papillon....12
FreeStyle Papillon InsuLinx....12
FreeStyle Papillon Lite....12
FreeStyle Papillon Mini....12
FreeStyle Papillon Vision....12
FreeStyle Precision....12
FreeStyle Precision H....12
FreeStyle Xido....12
Optium Mini....12
Optium Xceed....12
Optium Xido....12
Precision Xceed....12
Precision Xtra....12

FreeStyle Libre....12
FreeStyle Navigator II....12

Acon Laboratories
On Call® Sure....12

Agamatrix
WaveSense Jazz....12

Animas
IR1200....17
IR1250....17
2020....17
OneTouch Ping....17
Vibe....17

Arkray
GlucoCard 01....12
GlucoCard Expression....12
GlucoCard Shine....12
GlucoCard Vital....12
Relion Confirm....12
Relion Prime....12

Ascensia/Bayer
Breeze2....13
Contour....13
Contour link....13
Contour next....13
Contour next link....13
Contour next link 2.4....13
Contour next One....13
Contour next USB....13
Contour plus One....13
Contour TS....13
Contour USB....13
Contour XT....13

B. Braun
Omnitest 5....13

Dexcom
G4 Platinum....13
G5 Mobile....9
G5 Receiver....13
SEVEN PLUS....13
Touchscreen Receiver (G5/G6)....13

ForaCare
FORA Diamond Prima....13

GlucoRx
Nexus....13
Nexus mini....13
Nexus mini Ultra....13
Nexus Voice....13
Q....13

Insulet
OmniPod® System....17
OmniPod® Dash™ System....17

i-SENS
alphacheck professional....14
COOL/Bravo....14
CareSens N....14
CareSens N POP....14
CareSens N Voice....14

LifeScan - OneTouch
Ping....14
Select Plus....14
Select Plus Flex....14
Ultra....14
Ultra2....14
UltraEasy....14
UltraMini....14
UltraSmart....14
Verio....14
Verio (old)....14
Verio Flex....14
Verio IQ....14
Verio Pro....14
VerioSync....14
Vita....14

MedCore
Care....14

Menarini
GlucoMen areo....14
GlucoMen areo 2K....14
GlucoMen Gm....14
GlucoMen LX2....14
GlucoMen LX Plus....14

Nipro
4SURE Smart....15
TRUE METRIX....15
TRUE METRIX AIR....15
TRUEresult....15
TRUEyou....15
TRUEyou mini....15

Prodigy
AutoCode....15

Roche - Accu-Chek
Active....15
Aviva....16
Aviva Connect....15
Aviva Combo....16
Aviva Expert....16
Aviva Nano....16
Compact Plus....16
Guide....15
Instant....15
Mobile (IR)....16
Mobile (USB)....15
Performa Connect....15

Insight....18
Spirit....18
Spirit Combo....18

Sanofi
BGStar....15
MyStar Extra....15

Senseonics
CGM Transmitter....15

Tandem
t:flex....17
t:slim....17
t:slim G4....17
t:slim X2....17

ViCentra
Kaleido....17

Wellion
Calla Mini....15

Ypsomed
mylife Pura....15
mylife Unio....15

mylife OmniPod....17

Oversikt

diasend® Personal

diasend® Personal er en tjeneste for pasienter med diabetes som ønsker å overvåke blodsukker, CGM og insulin hjemmefra.

For å kunne laste opp data fra dine diabetesenheter, må du først registrere en konto og laste ned diasend® Uploader-programmet.

Komme i gang med diasend® Personal

1 Logg deg inn eller opprett en ny konto på www.diasend.com

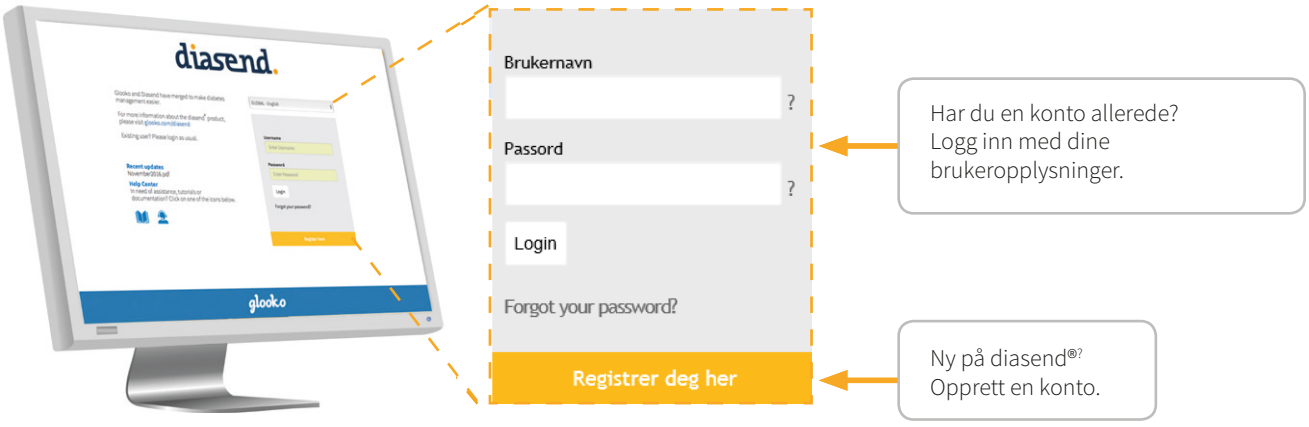

2 Last ned programvaren diasend® Uploader

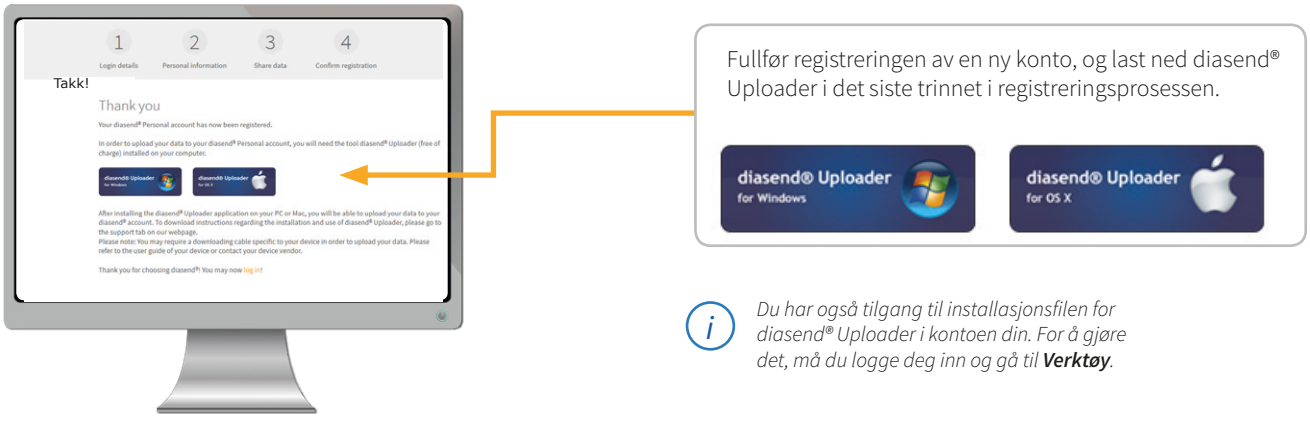

*Du har også tilgang til installasjonsfilen for diasend® Uploader i kontoen din. For å gjøre det, må du logge deg inn og gå til **Verktøy**.*

3 Lagre installasjonsfilen

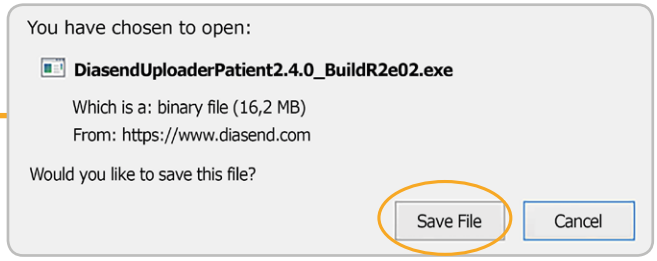

Kompatible operativsystemer:
Windows 7, 8 og 10.
macOS X 10.9-10.14

4 Finn installasjonsfilen og kjør filen

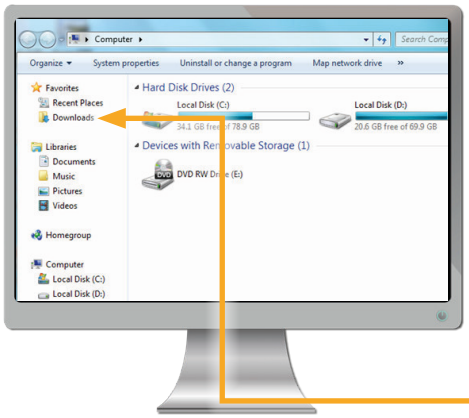

Det kan være at du må søke etter den nedlastede installasjonsfilen, avhengig av nettleseren din. Eventuelt kan du kjøre filen fra popup-vinduet.

Dersom du bruker PC: Se i mappen med nylig nedlastede filer.

Dersom du bruker Mac: Se i nedlastingsmappen i Finder.

Når du har funnet filen, dobbeltklikker du den og følger installasjonsinstruksjonene på skjermen.

5 Start diasend® Uploader

Dobbeltklikk på diasend® Uploader-ikonet på skrivebordet for å starte programmet.

Start datamaskinen på nytt før du starter diasend® Uploader første gang.

6 Koble kabelen fra diabetesenheten til datamaskinen

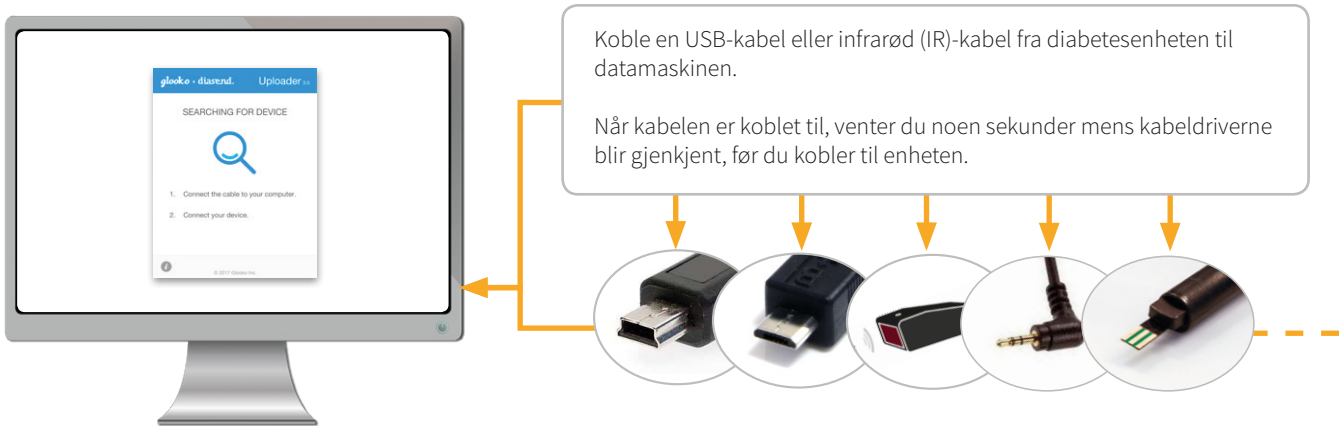

Koble en USB-kabel eller infrarød (IR)-kabel fra diabetesenheten til datamaskinen.

Når kabelen er koblet til, venter du noen sekunder mens kabeldriverne blir gjenkjent, før du kobler til enheten.

Bruk kabelen som fulgte med diabetesenheten.

Mangler du en kabel?
Kontakt produsenten av din diabetesenhet.

7 Koble diabetesenheten til kabelen

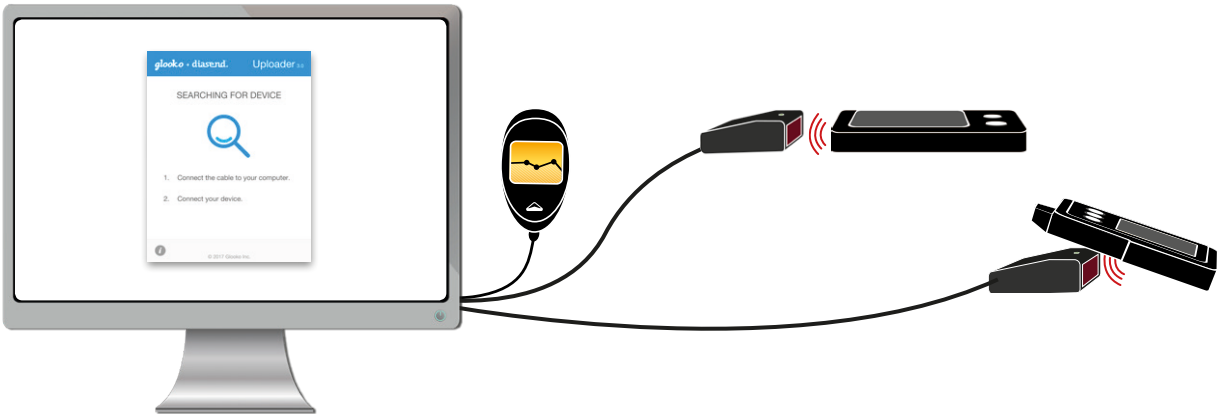

8 Laste opp data fra diabetesenheten

Første gang du laster opp data fra en enhet, blir du kanskje bedt om å bekrefte brukerkontoen din. Angi brukernavn og passord for å fullføre opplastingen og knytte enheten til kontoen din.

Aminas®-pumper og Roche Accu-Chek®-målere trenger Actisys IR-kabel for trådløs nedlasting (ACT-IR224UN-Li). Animas®-pasienter på Windows 8 og 10 trenger en spesifikk kabel (ACT-IR224UN-Li2).

USB-kabelen til Accu-Chek® 360 er også kompatibel med Accu-Chek® IR-enheter. Alle andre enheter krever de respektive USB-kablene.

9 Logg inn på www.diasend.com for å se dine data

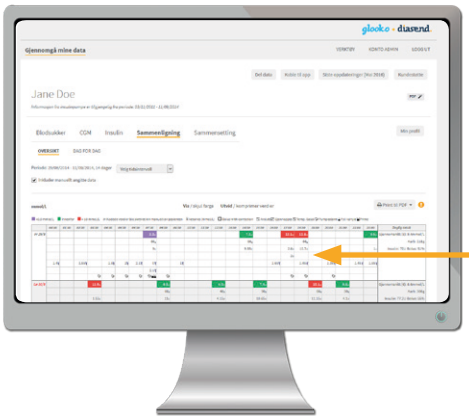

Alle dataene dine presenteres i oversiktlige tabeller og grafer. Du finner mer informasjon i **referanseveiledningen** for rapporter på vårt nettsted.

Rapportene er delt inn i følgende faner:

Blodsukker CGM Insulin Sammenligning Sammensetting

10 Dele dine data med en klinikk

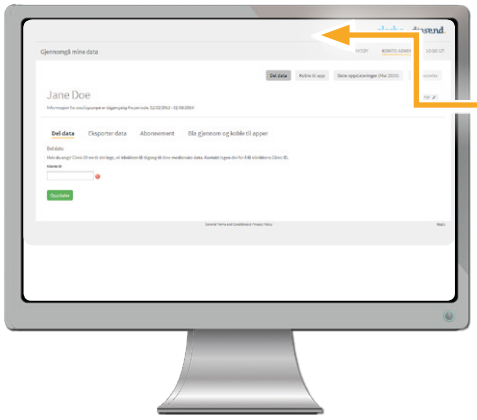

Du kan dele dataene dine med legen ved å angi deres Clinic ID, under fanene **Konto admin** og **Del data**. Ikke glem å klikke **Oppdater**.

11 Vise dine opplastede data i diasend®-mobilappen

Last ned appen fra Google Play eller App Store.

Logg inn med dine diasend® Personal-opplysninger, eller opprett en ny konto.

GET IT ON Google play

Available on the App Store

Med diasend®-mobilappen får du følgende:

- *En god oppsummering av de sist opplastede dataene.*
- *Oversiktlige rapporter om insulininntaket og glukosenivåene over tid.*
- *Mulighet til å laste opp data direkte fra smarttelefonen - hvis diabetesenheten og telefonen støtter NFC (Near Field Communication) eller BLE (Bluetooth Low Energy).*
- *Et flott supplement til din diasend® Personal-konto på www.diasend.com.*

12 Slik kobler du Dexcom (G5 mobile/G6 app) til diasend®
- Enkel synkronisering av Dexcom i din diasend®-konto

Krav:

- en diasend® Personal-konto – GRATIS for pasienter!
- en Android-telefon eller iPhone og Dexcom (G5 mobile/ G6 App).

Sensor | Dexcom G5 Mobile Dexcom G5 App | diasend® Web application

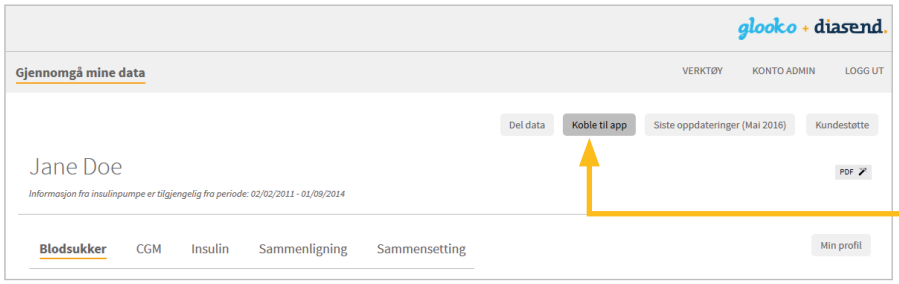

1 Logg inn på din diasend® Personal-konto, og klikk knappen **Koble til app**.

2 Klikk **Koble til**-lenken for Dexcom .

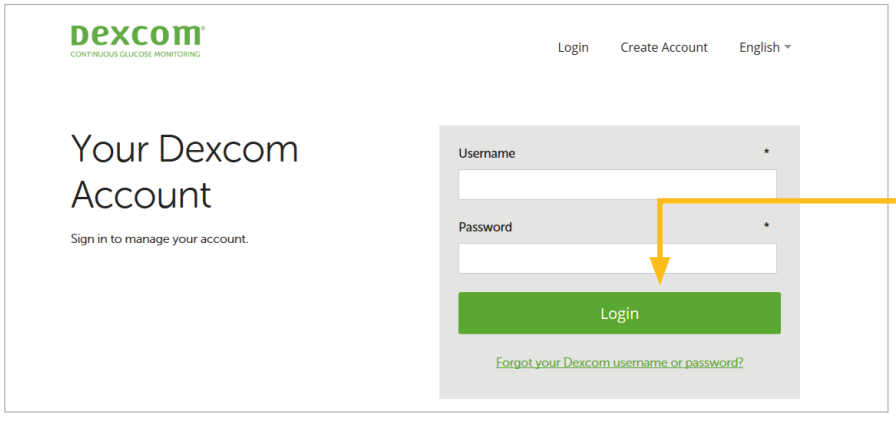

3 Logg inn med ditt Dexcom-**brukernavn** og **passord** for å godkjenne og legge til Dexcom (G5 Mobile/ G6 app) i din diasend® Personal-konto.

13 Slik kobler du FreeStyle LibreLink app til diasend®

– Enkel synkronisering av FreeStyle LibreLink-dataene i din diasend®-konto (*Foreløpig kun tilgjengelig utenfor USA)*

Dataintegrering gjennom LibreLink er godkjent av Abbott.

Krav:

- en diasend® Personal-konto – GRATIS for pasienter!
- en Android-telefon eller iPhone og LibreLink-appen.

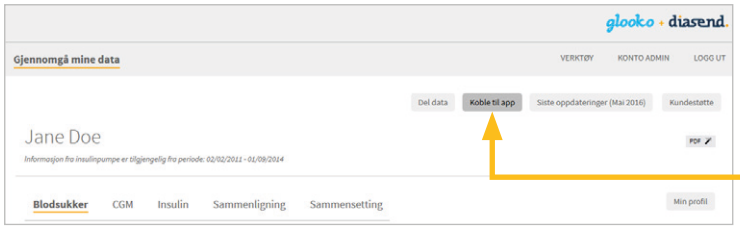

1 Logg på din diasend® Personal-konto på **www.diasend.com** og synkroniser dine FreeStyle Libre-data med diasend® ved å klikke på **koble til app**-knappen.

2 Klikk på **koble til**-koblingen for Abbott FreeStyle LibreLink.

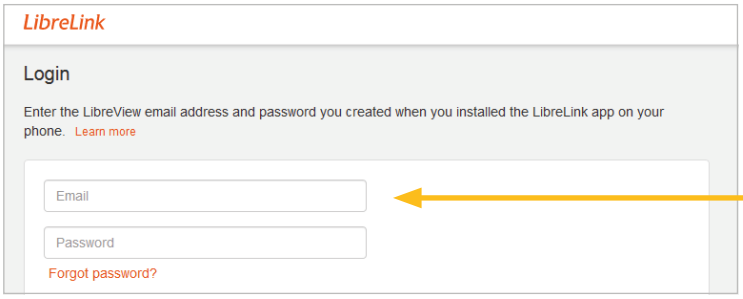

3 Angi **LibreView -påloggingsinformasjon** for å godkjenne og legge FreeStyle LibreLink-appen til diasend® Personal-kontoen din.
Du er klar til å laste opp data straks du har fullført trinn 1-3.

4 Start FreeStyle LibreLink-appen på din Android-telefon eller iPhone, og bruk den til å **skanne** din FreeStyle Libre-sensor.

Dataene på telefonen din vil nå **vises** i diasend® Personal-kontoen din og kan lett **deles** med klinikken din. Fra nå av legges data til hver gang du skanner sensoren med din Android-telefon eller iPhone.

Merk

Hvis du ikke har en Android-telefon eller iPhone, kan du laste opp data til diasend® med FreeStyle Libre-leseren din. Du kan da lett bruke diasend® Uploader-programvaren på datamaskinen og koble FreeStyle Libre-leseren til datamaskinen med en mikro-USB-kabel. Hvis du har andre enheter koblet til din diasend®-konto, vises FreeStyle Libre-data sammen med informasjon fra ekstra enheter. LibreLink er en mobilapplikasjon som er utviklet og levert av Abbott. Bruk av FreeStyle LibreLink krever registrering med LibreView, en tjeneste levert av Abbott. FreeStyle LibreLink-appen er kompatibel med NFC-aktiverte smarttelefoner som kjører Android OS 5.0, eller iPhone 7 med iOS 11 – eller senere. Alle varemerker i dette flygebladet tilhører de respektive eierne.

14 Slik kobler du Eversense Mobile app til diasend®

– Enkel synkronisering av Eversense-dataene i din diasend®-konto

(Foreløpig kun tilgjengelig utenfor USA)

Sensor | Smart Transmitter | Eversense Mobile app | diasend® Web application

Krav:

- en diasend® Personal-konto – GRATIS for pasienter!
- en Android-telefon eller iPhone og Eversense Mobile app.

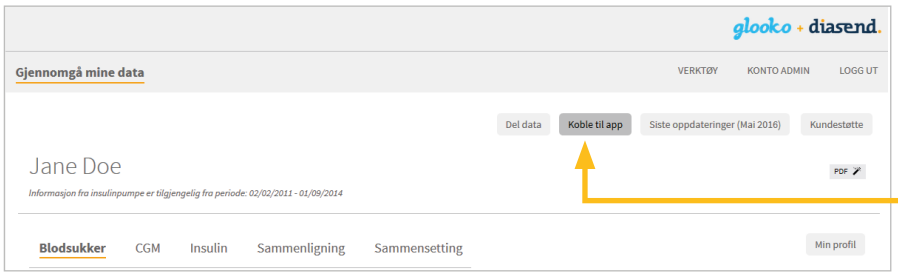

1 Logg inn på din diasend® Personal-konto, og klikk knappen **Koble til app**.

Koble til app

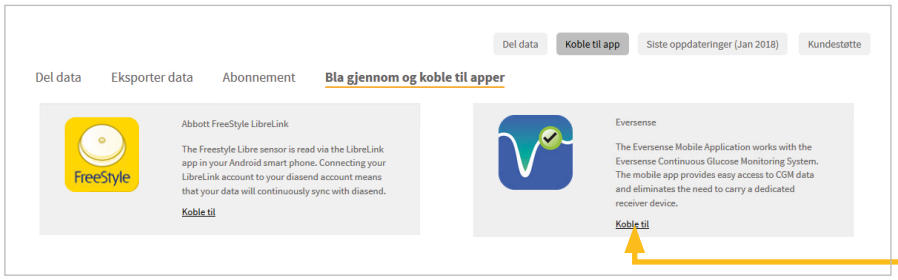

2 Klikk på **koble til**-koblingen for Eversense

Koble til

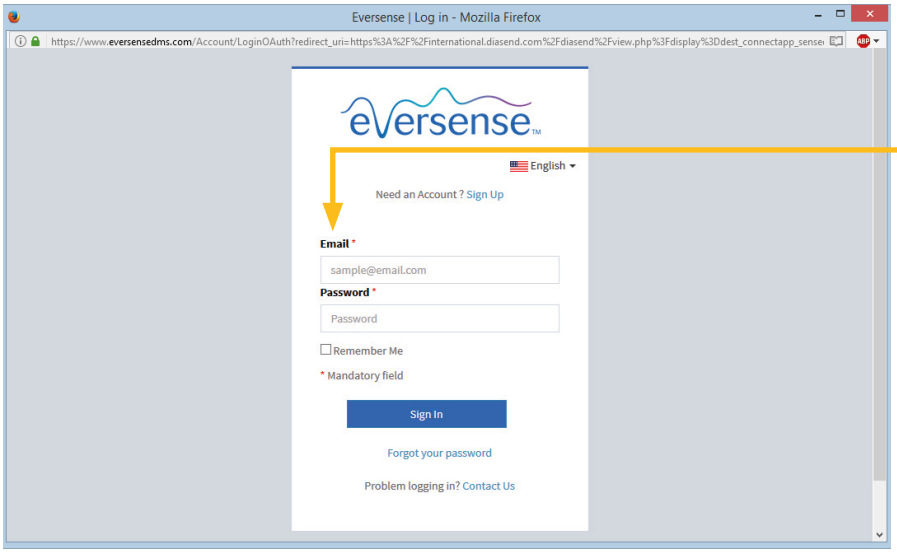

3 Angi **Eversense-påloggingsinformasjon** for å godkjenne og legge Eversense-appen til diasend® Personal-kontoen din.

Merk

Hvis du har andre enheter koblet til din diasend®-konto, vises Eversense-data sammen med informasjon fra ekstra enheter.

Liste over kompatible enheter

Nedenfor finner du en liste over enheter som er kompatible med diasend®. Med mindre det er gitt eksplisitte opplastingsanvisninger for den aktuelle enheten, trenger du bare å koble den til PC-en/ Mac-en med den spesifikke USB-kabelen for å laste den opp automatisk. (Besøk diasend.com for å se en oppdatert liste over kompatible enheter og kjente begrensninger.)

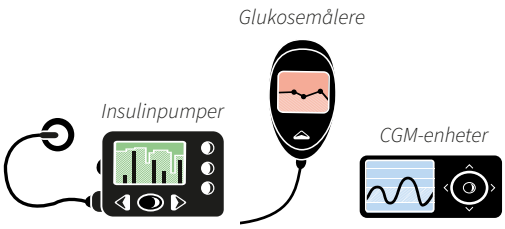

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med kabel

Abbott

FreeStyle
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
FreeStyle Mini
FreeStyle Optium
FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision
FreeStyle Xido
Optium Mini

Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)

FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre
FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB

FreeStyle Navigator II

Mini USB

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed
Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra

Abbott Xceed USB

Acon Laboratories

On Call® Sure

On Call USB (2.5 mm)

Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB

Arkray

Glucocard 01
Glucocard Vital
Relion Confirm
Relion Prime

Arkray USB (2,5 mm)

Glucocard Shine

i-Sens USB (2,5 mm)

Koble til ,og trykk på **M**-knappen på måleren.

Glucocard Expression

Medcore Care + GlucoCard Expression USB (3,5 mm)

Koble til, og trykk på strøm-knappen på måleren.

Fortsatt fra forrige side

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med kabel

Ascensia (Bayer)

Breeze 2

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3,5 mm)

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på **M**-knappen på måleren.

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på av/på-knappen på måleren.

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Micro USB

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour USB
Contour next USB

USB-kontakt på måleren

B. Braun

Omnitest 5

Micro USB

Dexcom

G4 Platinum
G5 Receiver
SEVEN PLUS
Touchscreen Receiver (G5/G6)

Micro USB

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

GlucoRx

Nexus
Nexus mini
Q

Mini USB

Nexus mini Ultra

***Taidoc Strip Connector** USB*

Nexus Voice

GlucoRx Nexus Voice USB (2,5 mm)

Fortsatt fra forrige side

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med kabel

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens COOL/Bravo
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N voice

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på **S**-knappen på måleren.

LifeScan

OneTouch Ping

Mini USB

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på av/på-knappen på måleren.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex

Micro USB

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

Mini USB

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

LifeScan USB (2,5 mm)

OneTouch UltraSmart

LifeScan USB (2,5 mm)

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på den svarte knappen til venstre.

MedCore

Care

Medcore care USB (3,5 mm)



Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen Gm

Menarini white USB (2,5 mm)

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Hvis måleren viser: **E-3**, kobler du den fra og venter til displayet slukkes, og kobler den deretter til igjen.

Fortsatt fra forrige side

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med kabel

Nipro

4SURE Smart — *Micro USB*

TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR — *Nipro dock USB*

TRUEyou
TRUEyou mini — *Nipro dock USB*

Prodigy

AutoCode — *Mini USB*

Roche - Accu-chek

Active
Aviva Connect
Performa Connect
Guide
Instant

Micro USB

Mobile (USB) — *Micro USB*

1. Koble til datamaskinen din.
2. Opplastingen skal begynne innen 20 sekunder etter at kabelen er tilkoblet. Hvis det ikke skjer, går du til hovedmenyen på måleren.
   Gå til **My data > PC analysis > Data Transfer**, og koble måleren til USB-kabelen igjen.
   (Ikke hold inne de to pilknappene.)

Sanofi

BGStar
MyStar Extra — *Sanofi USB*

Senseonics

Eversense Smart Transmitter (CGM)

OBS!
Eversense Smart Transmitter (CGM) kan ikke lastes opp via diasend® Uploader.

Dataene fra Eversense CGM kan bare lastes opp til diasend® via "**Koble til app**" på pasientens diasend®-konto. Se side 11 i denne veiledningen.

Ypsomed

mylife Pura — *mylife Pura USB cable*

mylife Unio — *Mini USB*

Wellion

Calla Mini — *Wellion Calla mini USB*

Infrarøde glukosemålere

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Nano



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen din.
2. Aktiver IR-overføringen ved å holde de to pilknappene inne til du ser to piler på displayet.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen din.
2. Aktiver IR-overføringen ved å holde inne knappene **S** og **M** under displayet til du ser to piler på displayet.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen din.
2. Åpne hovedmenyen, gå til **My data** og velg **Data transfer.**

Accu-Chek Mobile (IR)



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen din.
2. Hold inne de to pilknappene.
3. Velg det første alternativet i data transfer-menyen (**for analysis**).

Kompatible infrarøde kabler

ACTiSYS - Li-kabel



Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

ACTiSYS - Li2-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Accu-Chek - 360°-kabel (Realtyme)

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Mangler du en kabel?
Kontakt produsenten av din diabetesenhet.

Insulinpumper - tilkoblet med standard USB-kabler

Insulet

OmniPod® System — *Mini USB*

OmniPod® Dash™ System — *Micro USB*

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

ViCentra

Kaleido — *Micro USB*

Gå til den gule menyen og velg dataopplasting.

Ypsomed

mylife OmniPod — *Mini USB*

Infrarøde insulinpumper

Animas (IR)

1200
1250
2020
OneTouch Ping
Vibe



ACTiSYS Li eller Li2
Obs! Hvis du bruker Windows 8 eller 10, må du bruke ACTiSYS Li2-kabelen.

1. Stopp pumpen. (HOVEDMENY, bla til **Suspnd/Resum** og trykk **OK**. **Suspend** blir uthevet).
2. Trykk **OK**.
3. Plasser pumpen med baksiden mot Actisys infrarød trådløs nedlastingskabel.
4. Når overføringen er fullført:
   Start pumpen igjen (HOVEDMENY, bla til **Suspnd/Resum** og trykk **OK**. **Resume** blir uthevet). Trykk **OK**.

Kompatible infrarøde kabler

ACTiSYS - Li-kabel



Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

ACTiSYS - Li2-kabel

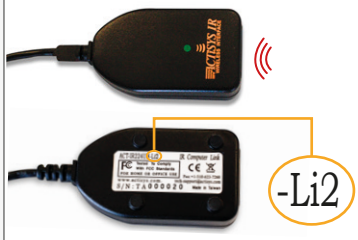

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Mangler du en kabel?
Kontakt produsenten av din diabetesenhet.

Roche

Accu-Chek Insight

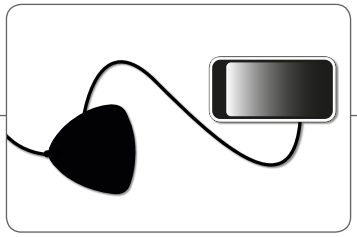

Smart Pix 2
Obs! Bruk en micro USB-kabel til å koble håndsettet på pumpen til Smart Pix 2.

1. Koble Smart Pix 2-kabelen til datamaskinen, og vent til den blå indikatoren på Smart Pix 2 begynner å blinke sakte.
2. Koble håndsettet til Smart Pix 2 med en micro USB-kabel.
3. Velg **Connect to PC** i menyen på håndsettet, og trykk **OK**.
4. Sørg for at pumpen er innenfor håndsettets rekkevidde.
5. Den blå indikatoren på Smart Pix 2 lyser mens data overføres fra enheten til Smart Pix 2.
6. Den blå indikatoren slår seg av selv, og både Smart Pix 2 og enheten avgir en lyd som indikerer at data overføres fra Smart Pix 2 til Uploader. Ikke koble fra Smart Pix 2 ennå!
7. Vent til Uploader indikerer at opplastingen er vellykket.

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eller Smart Pix 2
Obs! Smart Pix programvareversjon 3.02 eller høyere kreves ved bruk av Smart Pix.

1. Koble Smart Pix til datamaskinen, og vent til den blå indikatoren på Smart Pix begynner å blinke sakte.
2. Sett pumpen i **Data Transfer**-modus (stopp pumpen og gå inn på **Data Transfer**-menyen).
3. Sett pumpen med IR-mottakeren mot Smart Pix. Den blå indikatoren signaliserer at data overføres til Smart Pix.
4. Vent til den blå indikatoren begynner å blinke sakte igjen, eller slutter å blinke.
5. Data overføres nå fra Smart Pix til Uploader. Ikke koble fra Smart Pix ennå!
6. Vent til Uploader indikerer at opplastingen er vellykket.

Kompatible infrarøde kabler

Roche Accu-Chek Smart Pix-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Mangler du en kabel?
Kontakt produsenten av din diabetesenhet.

ADVARSEL!
Rådfør deg alltid med lege dersom du oppdager uregelmessigheter i informasjonen som vises i diasend®. Du må aldri endre medisindosene før du har snakket med legen din! All medisinsk diagnostisering og behandling av pasienter skal foregå under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. diasend® er ikke beregnet på å gi automatiske beslutninger om behandling eller på å erstatte helsepersonellets vurderinger. diasend® er ikke beregnet på nødanrop eller på overføring eller angivelse av alarmer i sanntid eller data hvor tiden er avgjørende. diasend® er ikke beregnet på å erstatte direkte medisinsk overvåkning eller akutte inngrep.

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SVERIGE

Kundestøtte:
www.diasend.com

A2035v11M IFU_NO_diasend-uploader (2019-04-09)
diasend® er beregnet på bruk av privatpersoner eller helsepersonell i hjemmet eller på helseinstitusjoner til overføring av data fra hjemmemålingsapparater som glukosemålere og insulinpumper til en serverbasert database for å støtte diabetesbehandling. diasend® er indisert for profesjonell bruk og direktesalg.